


## Accouplement pour serrage croisé

### Description de l'article/illustrations du produit

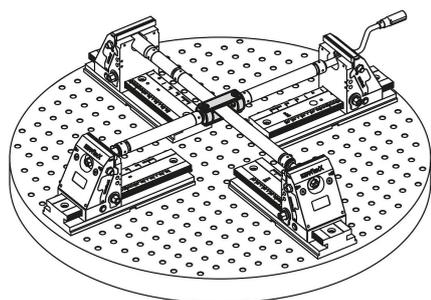

### Description

**Matière :**  
Acier de traitement.

**Finition :**  
Bruni.

**Nota :**  
L'accouplement pour serrage croisé permet de raccorder entre eux deux étaux de bridage 5 axes compacts/ KIPPFlexX.  
Ainsi, une pièce à usiner peut être maintenue sur quatre côtés.  
Afin d'aligner l'accouplement pour serrage croisé exactement sur le centre de la broche transversale, une broche filetée et un écrou de broche sont nécessaires à chaque extrémité.

Ces articles sont des accessoires et doivent être commandés en complément sous les références suivantes :


Broche filetée K1555.999.008

Écrou de broche K0940.999.003

### Attention :

La profondeur de serrage maximale pour un serrage croisé est de 12 mm grâce à la structure du coupleur.

### Dessins

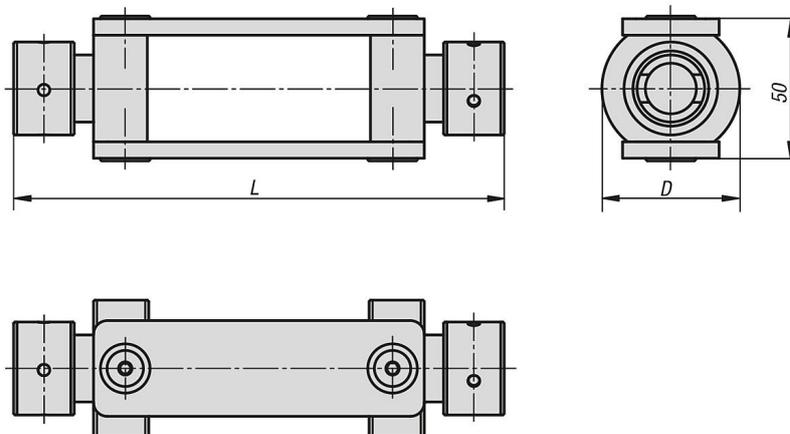

### Aperçu des articles

Référence	D	L
K0992.178	50	178