

## Doigt d'indexage en acier ou en inox sans embase avec bouton de manœuvre en plastique

Description de l'article/illustrations du produit



### Description

#### Matière :

Finition acier :

Doigt d'indexage trempé :

Classe de résistance 5.8.

Finition inox :

Doigt d'indexage trempé :

Douille fileté 1.4305.

Doigt d'indexage 1.4034.

Doigt d'indexage non trempé :

Douille fileté 1.4305.

Doigt d'indexage 1.4305.

Bouton de manœuvre thermoplastique gris foncé.

#### Finition :

Finition acier :

Doigt d'indexage trempé, rectifié et bruni.

Finition inox :

Doigt d'indexage trempé, rectifié et naturel.

Doigt d'indexage non trempé, rectifié et naturel.

#### Nota :

Les doigts d'indexage sont utilisés quand il faut éviter tout déplacement transversal.

Le déblocage du doigt d'indexage s'obtient en tirant sur le bouton. Une clé de

vissage peut être fournie pour visser le doigt d'indexage. Cet accessoire se place sur

le corps de manière à ce que les goupilles s'enclenchent dans les fentes.

#### Sur demande :


Finitions spéciales.

#### Accessoires :

Entretoise K0665

# Doigt d'indexage en acier ou en inox sans embase avec bouton de manœuvre en plastique

Dessins

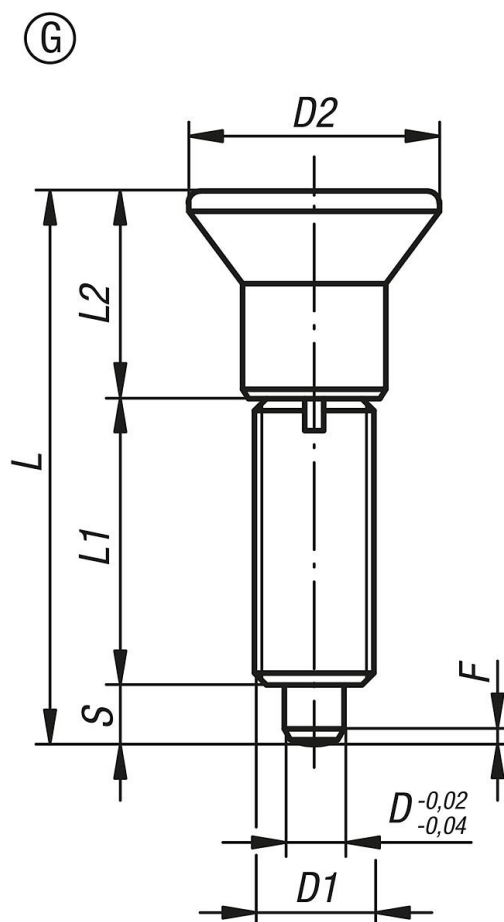

## Aperçu des articles

Référence	Forme	Matière du corps de base	Surface corps	D	D1	D2	L	L1	L2	Course S	F x 30°	Force du ressort initiale F1 env. N	Force du ressort finale F2 env. N	Référence Clé de vissage
K0343.1903	G	acier	traitée	3	M6x0,75	14	31,5	17	11	3,5	0,8	4,5	10	K0344.99
K0343.1004	G	acier	traitée	4	M8x1	18	38,5	21	13,5	4	1,3	6	12	K0344.90
K0343.1105	G	acier	traitée	5	M10x1	21	43,5	24	14,5	5	1,3	5	12	K0344.91
K0343.1206	G	acier	traitée	6	M12x1,5	25	51,7	28	17,7	6	1,8	6	14	K0344.92
K0343.1308	G	acier	traitée	8	M16x1,5	33	68	36	24	8	2,3	15	35	K0344.93
K0343.1410	G	acier	traitée	10	M20x1,5	33	74	40	24	10	2,8	15	34	K0344.94
K0343.1412	G	acier	traitée	12	M20x1,5	33	78	42	24	12	2,8	15	39	K0344.94
K0343.1516	G	acier	traitée	16	M24x2	40	96	50	30	16	3,2	20	46	K0344.95
K0343.01903	G	acier inoxydable	traitée	3	M6x0,75	14	31,5	17	11	3,5	0,8	4,5	10	K0344.99
K0343.01004	G	acier inoxydable	traitée	4	M8x1	18	38,5	21	13,5	4	1,3	6	12	K0344.90
K0343.01105	G	acier inoxydable	traitée	5	M10x1	21	43,5	24	14,5	5	1,3	5	12	K0344.91
K0343.01206	G	acier inoxydable	traitée	6	M12x1,5	25	51,7	28	17,7	6	1,8	6	14	K0344.92
K0343.01308	G	acier inoxydable	traitée	8	M16x1,5	33	68	36	24	8	2,3	15	35	K0344.93
K0343.01410	G	acier inoxydable	traitée	10	M20x1,5	33	74	40	24	10	2,8	15	34	K0344.94
K0343.01412	G	acier inoxydable	traitée	12	M20x1,5	33	78	42	24	12	2,8	15	39	K0344.94
K0343.01516	G	acier inoxydable	traitée	16	M24x2	40	96	50	30	16	3,2	20	46	K0344.95
K0343.11903	G	acier inoxydable	non traitée	3	M6x0,75	14	31,5	17	11	3,5	0,8	4,5	10	K0344.99
K0343.11004	G	acier inoxydable	non traitée	4	M8x1	18	38,5	21	13,5	4	1,3	6	12	K0344.90
K0343.11105	G	acier inoxydable	non traitée	5	M10x1	21	43,5	24	14,5	5	1,3	5	12	K0344.91
K0343.11206	G	acier inoxydable	non traitée	6	M12x1,5	25	51,7	28	17,7	6	1,8	6	14	K0344.92
K0343.11308	G	acier inoxydable	non traitée	8	M16x1,5	33	68	36	24	8	2,3	15	35	K0344.93
K0343.11410	G	acier inoxydable	non traitée	10	M20x1,5	33	74	40	24	10	2,8	15	34	K0344.94
K0343.11412	G	acier inoxydable	non traitée	12	M20x1,5	33	78	42	24	12	2,8	15	39	K0344.94
K0343.11516	G	acier inoxydable	non traitée	16	M24x2	40	96	50	30	16	3,2	20	46	K0344.95

**Doigt d'indexage en acier ou en inox sans embase avec bouton de manœuvre en plastique**

Aperçu des articles

---