

## Bride articulée sans denture en aluminium

### Description de l'article/illustrations du produit



### Description

**Matière :**

Fonte d'aluminium.

Vis CHC DIN 7984 et écrou hexagonal DIN 985, acier.

À partir de A = 20,1 vis H (à tête hexagonale) DIN 931.

**Finition :**

Tribofinition.

Vis CHC, vis H et écrou hexagonal zingués.

**Nota :**

Les brides articulées sont réglables progressivement de 180°.

**Sur demande :**

Manettes indexables pour fixation et autres diamètres.


**Accessoires :**

- tube rond et carré K0493




## Bride articulée sans denture en aluminium

Description de l'article/illustrations du produit

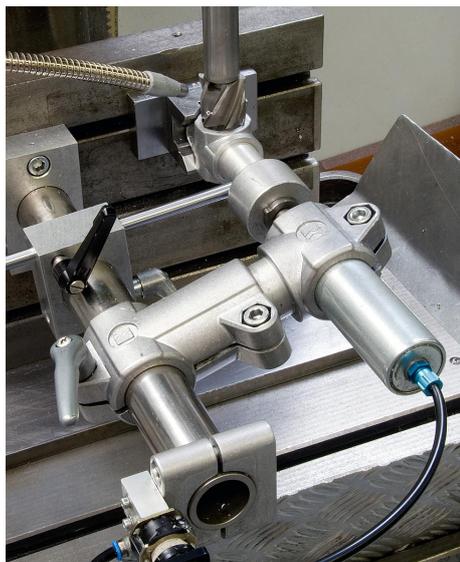

Dessins

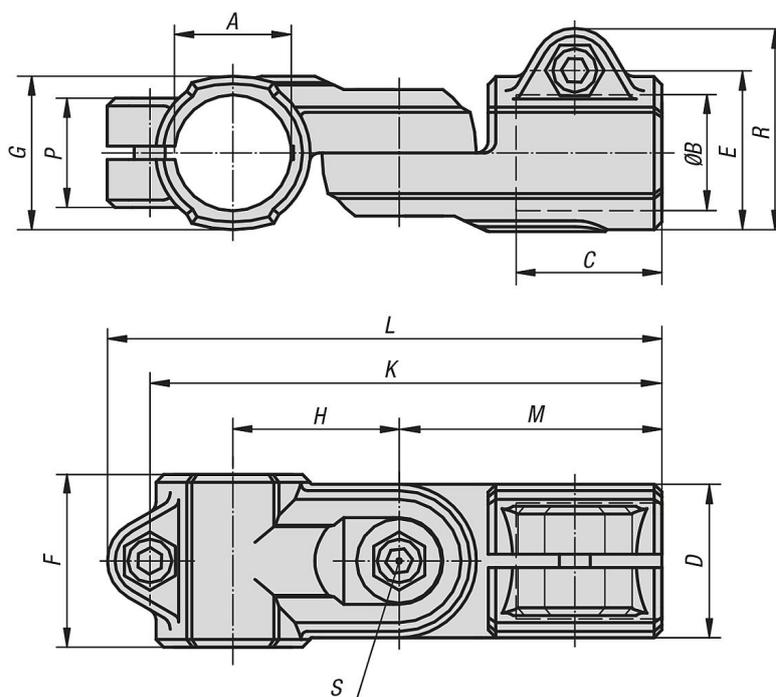

Aperçu des articles

### Bride articulée sans denture en aluminium

Référence	A	B	C	D	E	F	G	H	K	L	M	P	R	S
K0488.512	12,1	12,1	25	26	29,4	30	26	27	87	95,5	44	21	37,5	M6x18
K0488.514	14,1	14,1	25	26	29,4	30	26	27	87	95,5	44	21	37,5	M6x18
K0488.516	16,1	16,1	25	26	29,4	30	26	27	87	95,5	44	21	37,5	M6x18
K0488.518	18,1	18,1	25	26	29,4	30	26	27	87	95,5	44	21	37,5	M6x18
K0488.520	20,1	20,1	45	40	42	40	40	43	138	147	73	33	52	M8x35

**Bride articulée sans denture en aluminium****Aperçu des articles**

Référence	A	B	C	D	E	F	G	H	K	L	M	P	R	S
<b>K0488.525</b>	25,1	25,1	45	40	42	40	40	43	138	147	73	33	52	M8x35
<b>K0488.530</b>	30,1	30,1	45	40	42	40	40	43	138	147	73	33	52	M8x35
<b>K0488.540</b>	40,2	40,2	60	56	57	56	56	60	188	200	100	48	69	M10x50