


## Aimant plat en SmCo forme A

### Description de l'article/illustrations du produit

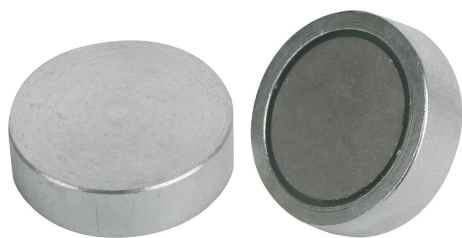

#### Description

##### Matière :

Corps en acier.  
Noyau magnétique SmCo.

##### Finition :

Corps zingué.

##### Nota :

Aimants plats, système blindé. Les aimants plats avec noyau en SmCo ont une adhérence trois à cinq fois supérieure à celle des aimants en AlNiCo ou en ferrite dure.


##### Plage de température :

200 °C max.

##### Indication de dessin :

1) Surface de contact

### Dessins

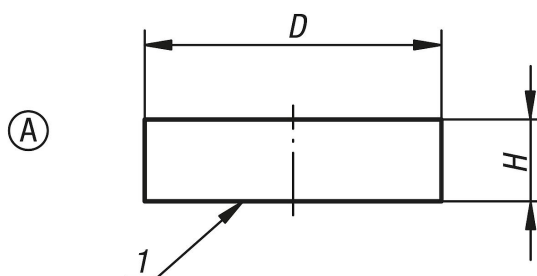

### Aperçu des articles

Référence	Forme	D	H	Force d'attraction en N
K0550.01	A	6 ±0,15	4,5	5
K0550.02	A	8 ±0,15	4,5	11
K0550.03	A	10 ±0,15	4,5	20
K0550.04	A	13 ±0,15	4,5	40
K0550.05	A	16 ±0,15	4,5	60
K0550.06	A	20 ±0,15	6	90
K0550.07	A	25 ±0,15	7	150
K0550.08	A	32 ±0,20	7	220