

Tenon de serrage 5 axes UNILOCK pour fixation de pièces à pas de 80 mm

Description de l'article/illustrations du produit




Description


Matière :
Acier de cémentation.

Finition :
Trempe et bruni.
Surfaces fonctionnelles rectifiées.

Nota :
Les tenons de serrage UNILOCK sont conçus pour le serrage et le positionnement de la pièce. Les tenons de serrage sont vissés à la pièce, puis l'ensemble est assemblé au module de base ou au module entretoise. Les tenons de serrage sont vissés à la pièce à l'aide de vis chc rectifiées (K0970, K0971).

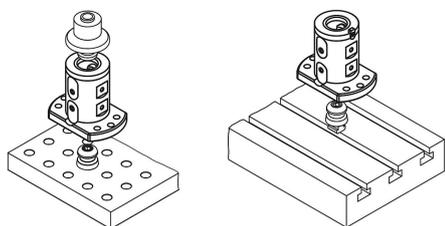

Dessins

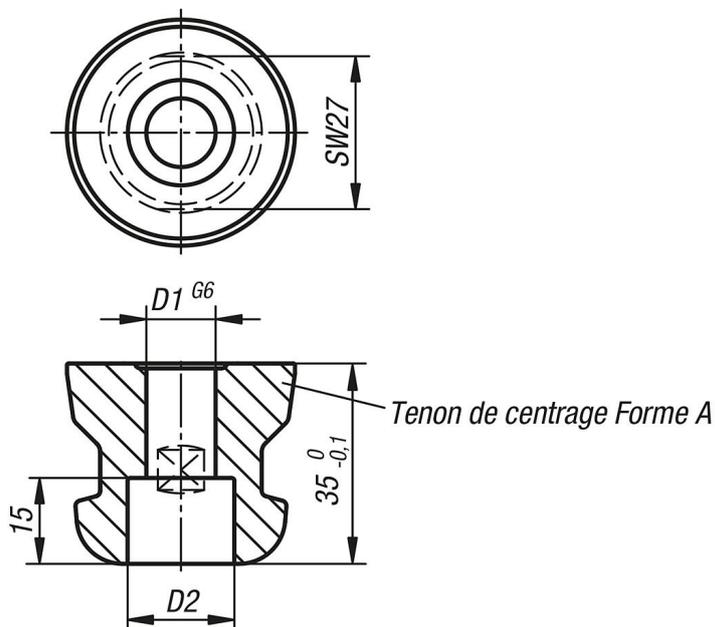

Aperçu des articles

Tenon de serrage 5 axes UNILOCK pour fixation des pièces

Référence	Forme	D1	D2
K0968.12	A	12	18,4

Tenon de serrage 5 axes UNILOCK pour fixation de pièces à pas de 80 mm

Aperçu des articles

Référence	Forme	D1	D2
K0968.16	A	16	21,1