

## Cube sans trame

### Description de l'article/illustrations du produit



### Description

**Matière :**

GJL 300.


**Finition :**

Les surfaces de référence sont usinées. Les faces d'appui présentent une surépaisseur de 0,5 mm.

**Nota :**


Les cubes s'adaptent aux palettes de machine-outils conformes à DIN 55201 et à JIS 6337-1980. Les anneaux de levage mâles pour le transport sont fournis. Une tôle de protection empêche que les trous des cubes préusinés soient remplis de copeaux.

### Dessins

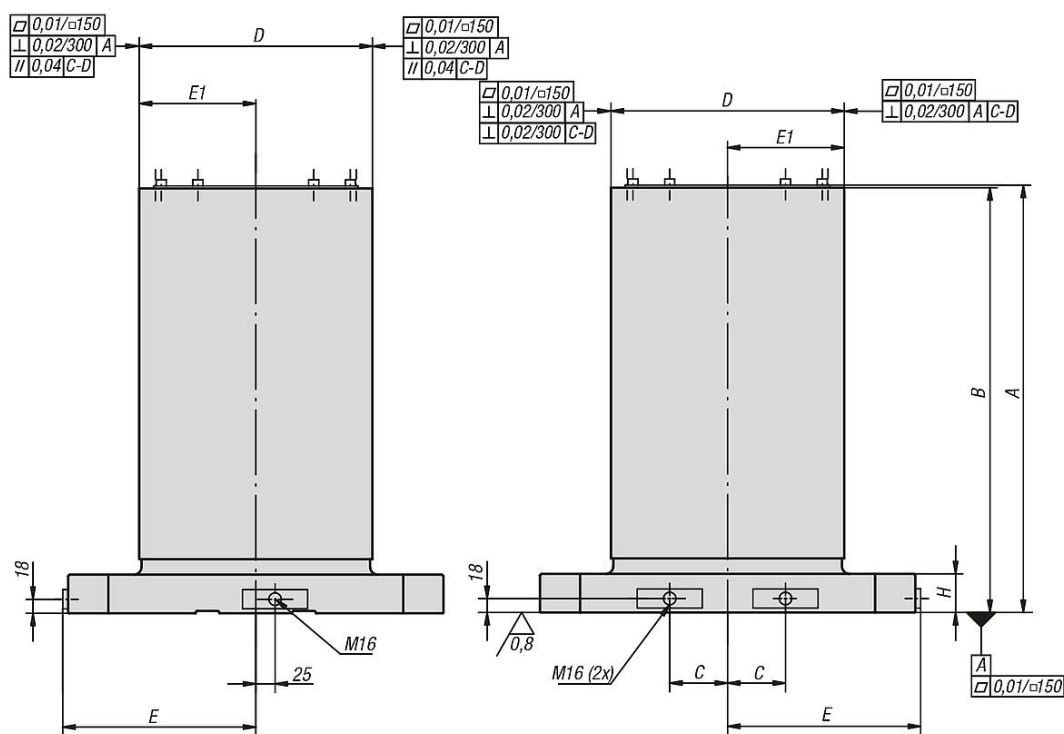

# Cube sans trame

## Dessins

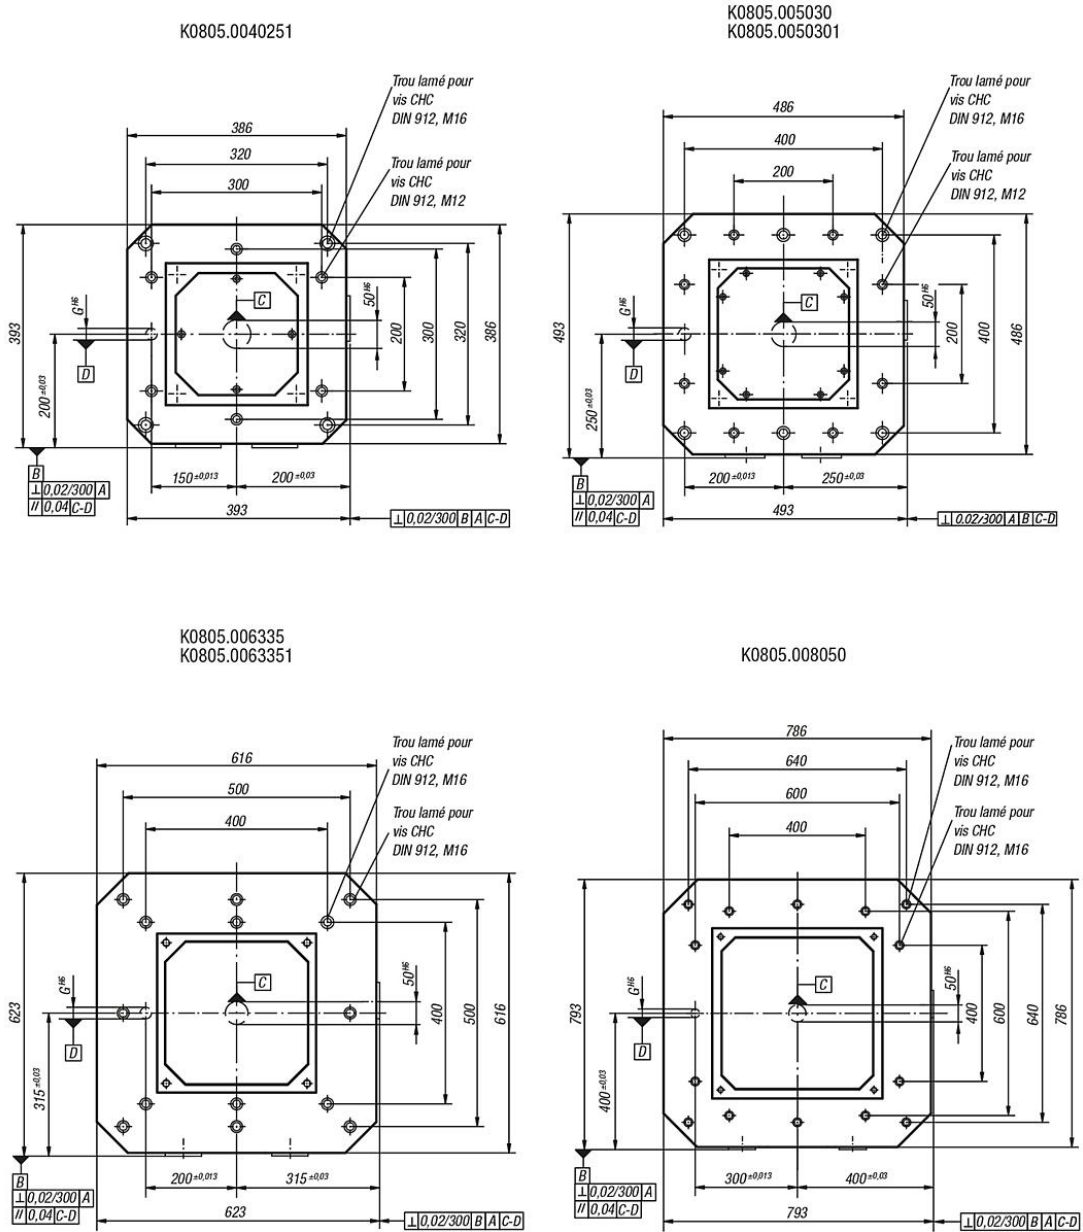

## Aperçu des articles

### Cube préusiné sans trame

Référence	A	B	C	D	E	E1	G	H	Poids env. kg
K0805.0040251	553	550	55	251±0,2	200	125,5 ±0,2	20	50	183
K0805.005030	553	550	75	301±0,2	250	150,5 ±0,2	20	50	231
K0805.0050301	653	650	75	301±0,2	250	150,5 ±0,2	20	50	268