

Douilles pour broche pneumatique

Description de l'article/illustrations du produit





Description

Matière :
Acier de traitement.


Finition :
Boîtier trempé et bruni.
Surfaces fonctionnelles rectifiées.

Nota :
Les douilles sont placées dans les plaques d'outillage ou de montage en association avec les broches de positionnement.
Les douilles sont centrées dans un alésage et fixées à l'aide de 4 vis.
Lors de l'utilisation, les billes de la broche s'écartent dans la partie conique arrière de la douille, formant ainsi une unité de changement rapide, sûre et très précise.
Les temps d'équipement et de remplacement s'en trouvent réduits.

Attention :
Veuillez respecter les consignes de montage des douilles de logement.

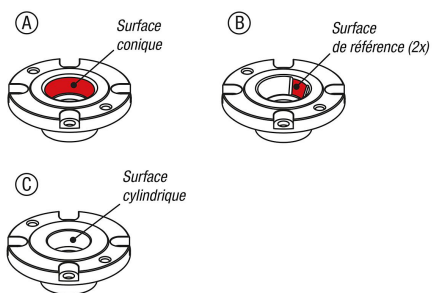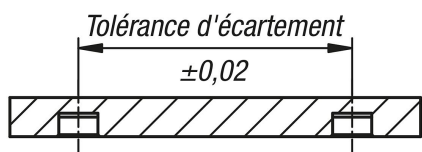

Dessins

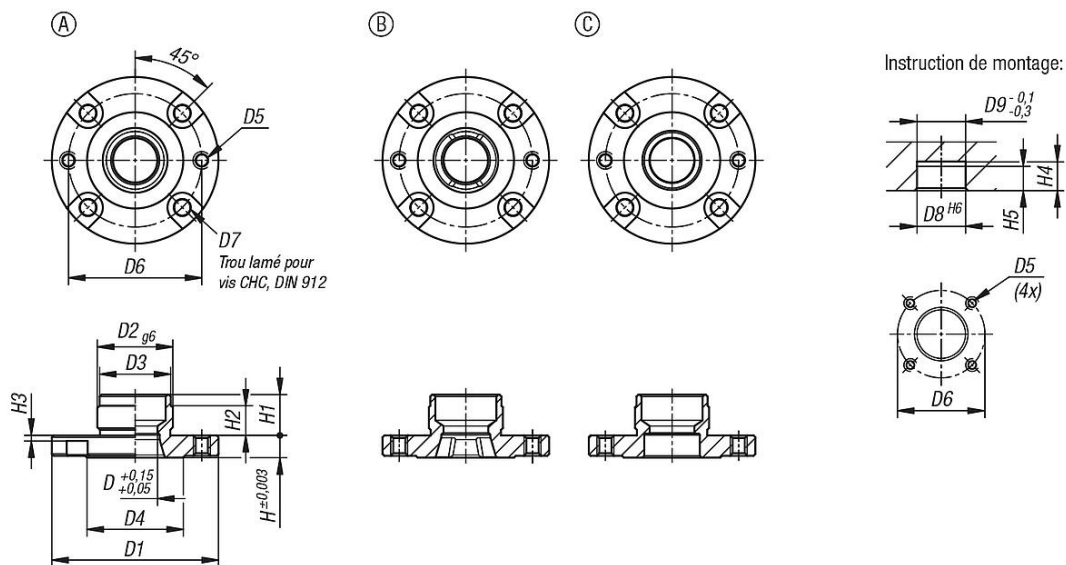

Aperçu des articles

Douilles pour broche pneumatique

Référence	Forme	D	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	H	H1	H2	H3	H4	H5
K1487.11660	A	16	60	28	27,5	38	M5	50	M5	28	28	8	15	10	2,5	16	12

Douilles pour broche pneumatique

Aperçu des articles

Référence	Forme	D	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	H	H1	H2	H3	H4	H5
K1487.21660	B	16	60	28	27,5	38	M5	50	M5	28	28	8	15	10	2,5	16	12
K1487.31660	C	16	60	28	27,5	38	M5	50	M5	28	28	8	15	10	2,5	16	12
K1487.12075	A	20	75	36	35,5	48	M6	62	M6	36	36	10	19	14	3,5	20	16
K1487.22075	B	20	75	36	35,5	48	M6	62	M6	36	36	10	19	14	3,5	20	16
K1487.32075	C	20	75	36	35,5	48	M6	62	M6	36	36	10	19	14	3,5	20	16