


Bride ouverte à nez acier et aluminium

Description de l'article/illustrations du produit

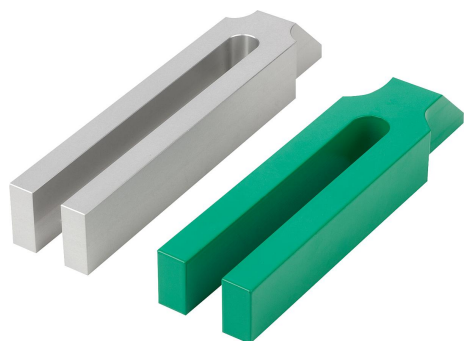

Description

Matière :

Acier de traitement ou aluminium EN AW-7022.


Finition :

Acier : peint.


Aluminium : naturel.

Nota :

Pour l'utilisation avec les rondelles concaves il est recommandé d'utiliser la série large K0729 Forme G.

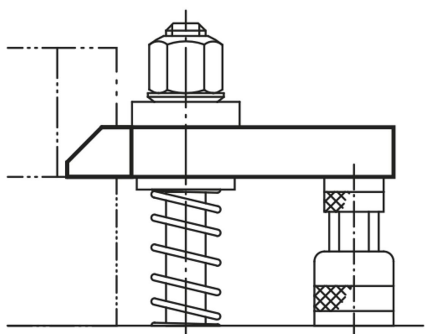

Dessins

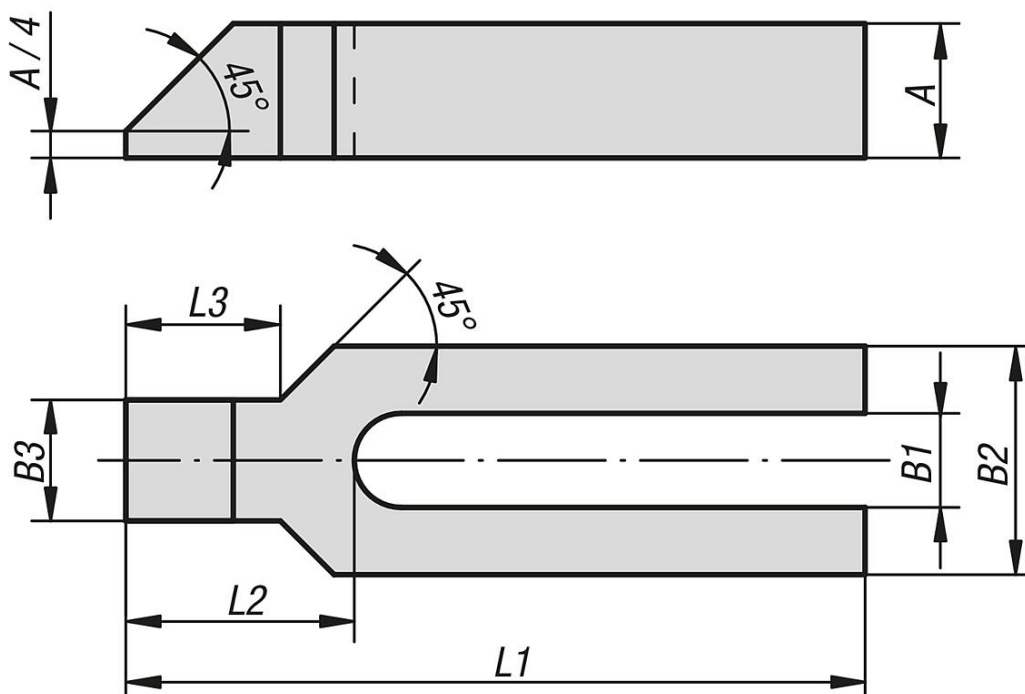

Aperçu des articles

Bride de serrage ouverte à nez en acier et aluminium

Bride ouverte à nez acier et aluminium

Aperçu des articles

Référence	Matière du corps de base	L1	A	B1	B2	B3	L2	L3	pour vis
K1953.08	acier de traitement	100	15	9	30	16	32	18	M8
K1953.10	acier de traitement	125	20	11	30	20	38	24	M10
K1953.12	acier de traitement	160	25	14	40	24	47	30	M12/M14
K1953.121	acier de traitement	200	25	14	40	24	47	30	M12/M14
K1953.16	acier de traitement	200	30	18	50	28	57	36	M16/M18
K1953.161	acier de traitement	250	30	18	50	28	57	36	M16/M18
K1953.20	acier de traitement	250	40	22	60	35	68	45	M20/M22
K1953.201	acier de traitement	315	40	22	60	35	68	45	M20/M22
K1953.24	acier de traitement	250	40	26	70	43	83	56	M24
K1953.241	acier de traitement	315	40	26	70	43	83	56	M24
K1953.30	acier de traitement	315	50	34	80	50	88	56	M30/M32
K1953.301	acier de traitement	400	50	34	80	50	88	56	M30/M32
K1953.208	aluminium	100	15	9	30	16	32	18	M8
K1953.210	aluminium	125	20	11	30	20	38	24	M10
K1953.212	aluminium	160	28	14	40	24	47	30	M12/M14
K1953.2121	aluminium	200	36	14	40	24	47	30	M12/M14
K1953.216	aluminium	200	36	18	50	28	57	36	M16/M18
K1953.2161	aluminium	250	40	18	50	28	57	36	M16/M18
K1953.220	aluminium	250	40	22	60	35	68	45	M20/M22
K1953.2201	aluminium	315	48	22	60	35	68	45	M20/M22
K1953.224	aluminium	250	40	26	70	43	83	56	M24
K1953.2241	aluminium	315	48	26	70	43	83	56	M24
K1953.230	aluminium	315	50	34	80	50	88	56	M30/M32
K1953.2301	aluminium	400	50	34	80	50	88	56	M30/M32