


Bride coudée à nez fin



Description de l'article/illustrations du produit





Description

Matière:

Acier de traitement.


Finition:


Traité et bruni.

Nota:

Le nez plat et fin permet de serrer et d'usiner des pièces de faible dimension. Pour l'utilisation avec les rondelles concaves il est recommandé d'utiliser la série large K0729 Forme G.

Dessins

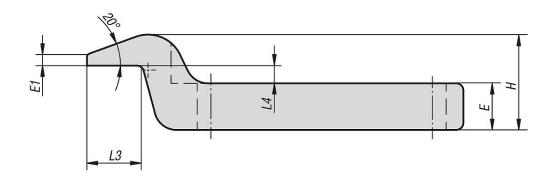

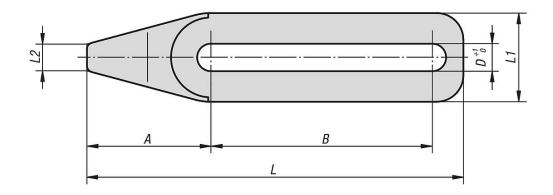

Aperçu des articles



Bride coudée à nez fin



Aperçu des articles

Bride de serrage coudée en acier

| Référence | А | В | D | E | E1 | Н | L | L1 | L2 | L3 | L4 | Force de serrage kN |
|-------------|----|-----|------|------|-----|------|-----|----|----|------|-----|---------------------------|
| K1950.06005 | 28 | 32 | 6,2 | 7,5 | 2,5 | 18,5 | 67 | 20 | 6 | 12,5 | 4 | 4,82 |
| K1950.06010 | 28 | 50 | 6,2 | 10,5 | 2,5 | 21,5 | 85 | 20 | 6 | 12,5 | 4 | 4,82 |
| K1950.08005 | 28 | 32 | 8,2 | 7,5 | 2,5 | 18,5 | 67 | 20 | 6 | 12,5 | 4 | 8,77 |
| K1950.08010 | 28 | 50 | 8,2 | 10,5 | 2,5 | 21,5 | 85 | 20 | 6 | 12,5 | 4 | 8,77 |
| K1950.10005 | 45 | 50 | 10,2 | 12 | 4 | 30 | 105 | 30 | 10 | 20 | 6 | 13,9 |
| K1950.10010 | 45 | 80 | 10,2 | 17 | 4 | 35 | 135 | 30 | 10 | 20 | 6 | 13,9 |
| K1950.12005 | 45 | 50 | 12,2 | 12 | 4 | 30 | 105 | 30 | 10 | 20 | 6 | 20,2 |
| K1950.12010 | 45 | 80 | 12,2 | 17 | 4 | 35 | 135 | 30 | 10 | 20 | 6 | 20,2 |
| K1950.16005 | 72 | 80 | 16,2 | 19 | 7 | 48 | 168 | 48 | 16 | 32 | 9,5 | 37,8 |
| K1950.16010 | 72 | 128 | 16,2 | 27 | 7 | 56 | 216 | 48 | 16 | 32 | 9,5 | 37,8 |
| K1950.20005 | 72 | 80 | 20,2 | 19 | 7 | 48 | 168 | 48 | 16 | 32 | 9,5 | 58,8 |
| K1950.20010 | 72 | 128 | 20,2 | 27 | 7 | 56 | 216 | 48 | 16 | 32 | 9,5 | 58,8 |