# K0991

# Arbre d'adaptation

## Description de l'article/illustrations du produit

1) 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 
7) 
8) 
9) 
10) 

## Description

**Matière :**
Acier de traitement.

**Finition :**
Bruni.

**Nota :**
Pour régler la largeur de serrage.
Livraison avec écrou de liaison.
Les broches d'adaptation sont rattachées aux mors de serrage via des perçages latéraux.
Une broche d'adaptation doit être montée sur chaque étau de bridage 5 axes/ KIPPflexX.

**Indication de dessin :**
1) Largeur de serrage 20-72 mm, Broche d'adaptation 60 mm + broche filetée
2) Largeur de serrage 72-135 mm, Broche d'adaptation 60 mm + broche de rallonge 60 mm + broche filetée
3) Largeur de serrage 80-140 mm, Broche d'adaptation 120 mm + broche filetée
4) Largeur de serrage 140-200 mm, Broche d'adaptation 180 mm + broche filetée
5) Largeur de serrage 140-200 mm, Broche d'adaptation 120 mm + broche de rallonge 60 mm + broche filetée
6) Largeur de serrage 200-260 mm, Broche d'adaptation 180 mm + broche de rallonge 60 mm + broche filetée
7) Largeur de serrage 200-260 mm, Broche d'adaptation 120 mm + broche de rallonge 120 mm + broche filetée
8) Largeur de serrage 260-320 mm, Broche d'adaptation 180 mm + broche de rallonge 120 mm + broche filetée
9) Largeur de serrage 260-320 mm, Broche d'adaptation 120 mm + broche de rallonge 120 mm + broche de rallonge 60 mm + broche filetée
10) Largeur de serrage 320-380 mm, Broche d'adaptation 180 mm + broche de rallonge 120 mm + broche de rallonge 60 mm + broche filetée

## Dessins

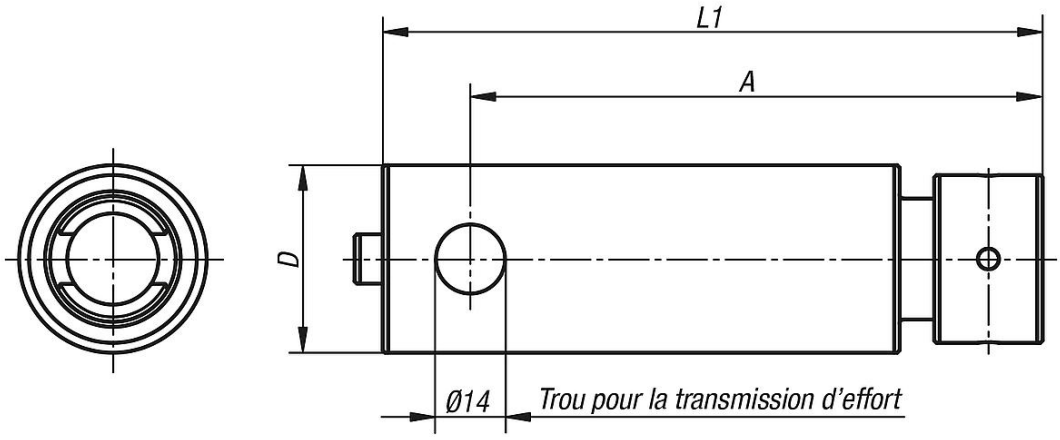


© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG

# Arbre d'adaptation

## Aperçu des articles

| Référence | A | D | L1 | Plage de serrage |
|---|---|---|---|---|
| **K0991.060** | 56 | 38 | 74 | 20-80 |
| **K0991.120** | 116 | 38 | 134 | 80-140 |
| **K0991.180** | 176 | 38 | 194 | 140-200 |

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG