Supports à bille oscillante réglables avec joint torique intégré et inserts interchangeables, forme P, insert en inox avec revêtement en polyuréthane

Description de l'article/illustrations du produit

Description

Matière :
Corps acier de traitement.
Bille en acier inoxydable résistant aux attaques acides..
Insert :
Forme P en inox.

Finition :
Corps traité et bruni.
Bille trempée naturel.
Insert :
Forme P Surface polyuréthane dureté 60 shore.

Nota :
Les supports à bille oscillante servent de butées et d'appuis. Ils peuvent également s'intégrer dans des éléments de serrage ou d'appui standard. Pour déloger la bille du support, il suffit de presser légèrement sur la vis cylindrique.

Bille : protection anti-retournement intégrée.

Avantages :
Solution économique grâce à l'interchangeabilité des inserts.
Le joint torique intégré maintient la bille et protège le support contre les impuretés et les corps étrangers.
Cela permet de garantir un fonctionnement optimal.

Dessins

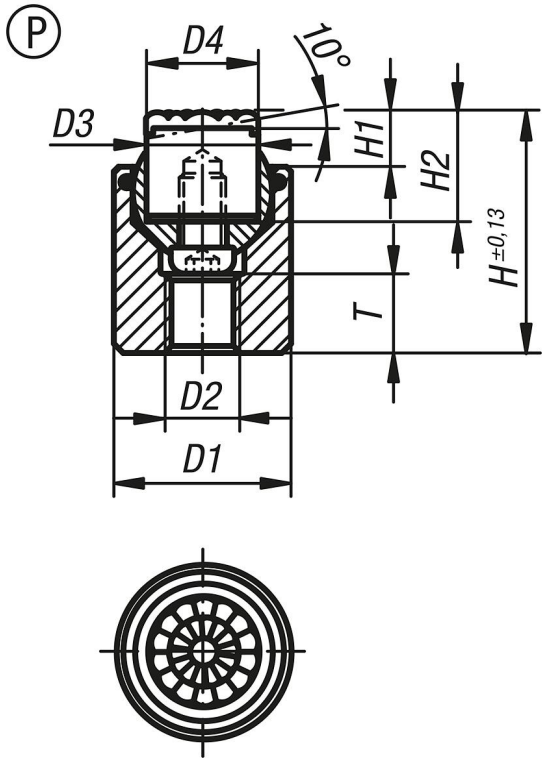

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG

Supports à bille oscillante réglables avec joint torique intégré et inserts interchangeables, forme P, insert en inox avec revêtement en polyuréthane

Aperçu des articles

Référence	Forme	D1	D2	D3	D4	H	H1	H2	T	Ø bille	Référence pour insert en inox surface polyuréthane
K0285.617X024	P	17	M6	10	10	24	6	12	7	13	K0385.10126
K0285.619X026	P	19	M8	12	13	26	6	12	8	15	K0385.12126
K0285.624X030	P	24	M10	16	16	30	6	12	8	20	K0385.16126
K0285.630X032	P	30	M12	20	21	32	6	12	9	23	K0385.20126
K0285.636X038	P	36	M12	25	27	38	6	12	11	28	K0385.25126

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG