

Goupille d'arrêt verrouillable

Description de l'article/illustrations du produit



Description

Description du produit :

Les goupilles d'arrêt permettent d'assembler ou de fixer rapidement et simplement des composants. La version verrouillable empêche tout desserrage involontaire du raccordement.

L'ouverture de la serrure à poussoir à l'aide d'une clé permet de déverrouiller les deux billes et donc de désolidariser les pièces. En repoussant la serrure à poussoir manuellement, les billes se bloquent et procurent un assemblage sûr. Le déverrouillage des billes ne peut être effectué qu'au moyen d'une clé.

Matière :

Composants en inox.
Serrure en zamak.
Clé en acier zingué.

Finition :

Naturel.

Nota :

Force de cisaillement double section (F) = $S \cdot \tau$ aB max.

Les données relatives à la force de cisaillement correspondent à la charge de rupture théorique. Il s'agit de valeurs indicatives sans engagement, qui ne tiennent pas compte des facteurs de sécurité et excluent toute responsabilité. Les valeurs indiquées sont exclusivement destinées à des fins d'information et ne constituent pas une garantie juridique des propriétés.

Les valeurs de charge ont été calculées conformément à la norme DIN 50141. Chaque utilisateur doit déterminer lui-même si la goupille d'arrêt est adaptée à l'application envisagée.

Les différents matériaux avec lesquels les goupilles d'arrêt sont utilisées, les conditions climatiques ainsi que l'usure peuvent influencer sur les valeurs définies.

La serrure à poussoir est à fermeture identique. Tous les barilletts peuvent être ouverts avec la même clé. Les goupilles d'arrêt verrouillables sont livrées avec deux clés.

Sur demande :

Autres modèles.

Accessoires :


Douille de logement pour goupille d'arrêt K0724
Câble de sécurité en spirale K0367
Corde de maintien avec œillet K0367
Anneau K0367

Indication de dessin :

Forme A : avec creux de poignée
Forme B : avec creux de poignée et bague

Goupille d'arrêt verrouillable

Dessins

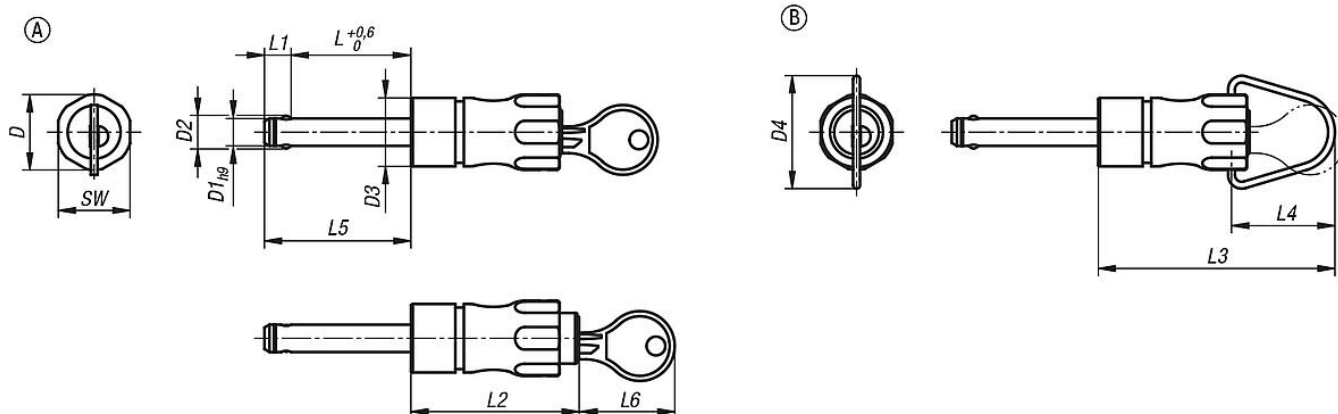

Aperçu des articles

Goupille d'arrêt en inox verrouillable

Référence	Forme	Type de forme	D	D1	D2	D3	D4	L	L1	L2	L3	L4	L5	L6	SW	Alésage logement H11	Force de cisaillement double section max.kN
K1803.002208020	A	avec creux de poignée	22	8	9,5	20	-	20	7,8	49,2	-	-	27,8	28	21	8	38
K1803.002208025	A	avec creux de poignée	22	8	9,5	20	-	25	7,8	49,2	-	-	32,8	28	21	8	38
K1803.002208030	A	avec creux de poignée	22	8	9,5	20	-	30	7,8	49,2	-	-	37,8	28	21	8	38
K1803.002208035	A	avec creux de poignée	22	8	9,5	20	-	35	7,8	49,2	-	-	42,8	28	21	8	38
K1803.002208040	A	avec creux de poignée	22	8	9,5	20	-	40	7,8	49,2	-	-	47,8	28	21	8	38
K1803.002208045	A	avec creux de poignée	22	8	9,5	20	-	45	7,8	49,2	-	-	52,8	28	21	8	38
K1803.002208050	A	avec creux de poignée	22	8	9,5	20	-	50	7,8	49,2	-	-	57,8	28	21	8	38
K1803.002210020	A	avec creux de poignée	22	10	12	20	-	20	8,9	49,2	-	-	28,9	28	21	10	60
K1803.002210025	A	avec creux de poignée	22	10	12	20	-	25	8,9	49,2	-	-	33,9	28	21	10	60
K1803.002210030	A	avec creux de poignée	22	10	12	20	-	30	8,9	49,2	-	-	38,9	28	21	10	60
K1803.002210035	A	avec creux de poignée	22	10	12	20	-	35	8,9	49,2	-	-	43,9	28	21	10	60
K1803.002210040	A	avec creux de poignée	22	10	12	20	-	40	8,9	49,2	-	-	48,9	28	21	10	60
K1803.002210045	A	avec creux de poignée	22	10	12	20	-	45	8,9	49,2	-	-	53,9	28	21	10	60
K1803.002210050	A	avec creux de poignée	22	10	12	20	-	50	8,9	49,2	-	-	58,9	28	21	10	60
K1803.002210060	A	avec creux de poignée	22	10	12	20	-	60	8,9	49,2	-	-	68,9	28	21	10	60
K1803.002212025	A	avec creux de poignée	22	12	14,5	20	-	25	9,9	49,2	-	-	34,9	28	21	12	86
K1803.002212030	A	avec creux de poignée	22	12	14,5	20	-	30	9,9	49,2	-	-	39,9	28	21	12	86
K1803.002212035	A	avec creux de poignée	22	12	14,5	20	-	35	9,9	49,2	-	-	44,9	28	21	12	86
K1803.002212040	A	avec creux de poignée	22	12	14,5	20	-	40	9,9	49,2	-	-	49,9	28	21	12	86
K1803.002212045	A	avec creux de poignée	22	12	14,5	20	-	45	9,9	49,2	-	-	54,9	28	21	12	86
K1803.002212050	A	avec creux de poignée	22	12	14,5	20	-	50	9,9	49,2	-	-	59,9	28	21	12	86
K1803.002212060	A	avec creux de poignée	22	12	14,5	20	-	60	9,9	49,2	-	-	69,9	28	21	12	86
K1803.002212070	A	avec creux de poignée	22	12	14,5	20	-	70	9,9	49,2	-	-	79,9	28	21	12	86
K1803.002212080	A	avec creux de poignée	22	12	14,5	20	-	80	9,9	49,2	-	-	89,9	28	21	12	86
K1803.002216030	A	avec creux de poignée	22	16	19	20	-	30	13,1	51,2	-	-	43,1	28	21	16	153
K1803.002216035	A	avec creux de poignée	22	16	19	20	-	35	13,1	51,2	-	-	48,1	28	21	16	153
K1803.002216040	A	avec creux de poignée	22	16	19	20	-	40	13,1	51,2	-	-	53,1	28	21	16	153
K1803.002216045	A	avec creux de poignée	22	16	19	20	-	45	13,1	51,2	-	-	58,1	28	21	16	153
K1803.002216050	A	avec creux de poignée	22	16	19	20	-	50	13,1	51,2	-	-	63,1	28	21	16	153
K1803.002216060	A	avec creux de poignée	22	16	19	20	-	60	13,1	51,2	-	-	73,1	28	21	16	153
K1803.002216070	A	avec creux de poignée	22	16	19	20	-	70	13,1	51,2	-	-	83,1	28	21	16	153
K1803.002216080	A	avec creux de poignée	22	16	19	20	-	80	13,1	51,2	-	-	93,1	28	21	16	153
K1803.102208020	B	avec creux de poignée et bague	22	8	9,5	20	33	20	7,8	49,2	69,3	30,3	27,8	28	21	8	38
K1803.102208025	B	avec creux de poignée et bague	22	8	9,5	20	33	25	7,8	49,2	69,3	30,3	32,8	28	21	8	38
K1803.102208030	B	avec creux de poignée et bague	22	8	9,5	20	33	30	7,8	49,2	69,3	30,3	37,8	28	21	8	38
K1803.102208035	B	avec creux de poignée et bague	22	8	9,5	20	33	35	7,8	49,2	69,3	30,3	42,8	28	21	8	38
K1803.102208040	B	avec creux de poignée et bague	22	8	9,5	20	33	40	7,8	49,2	69,3	30,3	47,8	28	21	8	38
K1803.102208045	B	avec creux de poignée et bague	22	8	9,5	20	33	45	7,8	49,2	69,3	30,3	52,8	28	21	8	38
K1803.102208050	B	avec creux de poignée et bague	22	8	9,5	20	33	50	7,8	49,2	69,3	30,3	57,8	28	21	8	38

Goupille d'arrêt verrouillable

Aperçu des articles

Référence	Forme	Type de forme	D	D1	D2	D3	D4	L	L1	L2	L3	L4	L5	L6	SW	Alésage logement H11	Force de cisaillement double section max.kN
K1803.102210020	B	avec creux de poignée et bague	22	10	12	20	33	20	8,9	49,2	69,3	30,3	28,9	28	21	10	60
K1803.102210025	B	avec creux de poignée et bague	22	10	12	20	33	25	8,9	49,2	69,3	30,3	33,9	28	21	10	60
K1803.102210030	B	avec creux de poignée et bague	22	10	12	20	33	30	8,9	49,2	69,3	30,3	38,9	28	21	10	60
K1803.102210035	B	avec creux de poignée et bague	22	10	12	20	33	35	8,9	49,2	69,3	30,3	43,9	28	21	10	60
K1803.102210040	B	avec creux de poignée et bague	22	10	12	20	33	40	8,9	49,2	69,3	30,3	48,9	28	21	10	60
K1803.102210045	B	avec creux de poignée et bague	22	10	12	20	33	45	8,9	49,2	69,3	30,3	53,9	28	21	10	60
K1803.102210050	B	avec creux de poignée et bague	22	10	12	20	33	50	8,9	49,2	69,3	30,3	58,9	28	21	10	60
K1803.102210060	B	avec creux de poignée et bague	22	10	12	20	33	60	8,9	49,2	69,3	30,3	68,9	28	21	10	60
K1803.102212025	B	avec creux de poignée et bague	22	12	14,5	20	33	25	9,9	49,2	69,3	30,3	34,9	28	21	12	86
K1803.102212030	B	avec creux de poignée et bague	22	12	14,5	20	33	30	9,9	49,2	69,3	30,3	39,9	28	21	12	86
K1803.102212035	B	avec creux de poignée et bague	22	12	14,5	20	33	35	9,9	49,2	69,3	30,3	44,9	28	21	12	86
K1803.102212040	B	avec creux de poignée et bague	22	12	14,5	20	33	40	9,9	49,2	69,3	30,3	49,9	28	21	12	86
K1803.102212045	B	avec creux de poignée et bague	22	12	14,5	20	33	45	9,9	49,2	69,3	30,3	54,9	28	21	12	86
K1803.102212050	B	avec creux de poignée et bague	22	12	14,5	20	33	50	9,9	49,2	69,3	30,3	59,9	28	21	12	86
K1803.102212060	B	avec creux de poignée et bague	22	12	14,5	20	33	60	9,9	49,2	69,3	30,3	69,9	28	21	12	86
K1803.102212070	B	avec creux de poignée et bague	22	12	14,5	20	33	70	9,9	49,2	69,3	30,3	79,9	28	21	12	86
K1803.102212080	B	avec creux de poignée et bague	22	12	14,5	20	33	80	9,9	49,2	69,3	30,3	89,9	28	21	12	86
K1803.102216030	B	avec creux de poignée et bague	22	16	19	20	33	30	13,1	51,2	69,3	30,3	43,1	28	21	16	153
K1803.102216035	B	avec creux de poignée et bague	22	16	19	20	33	35	13,1	51,2	69,3	30,3	48,1	28	21	16	153
K1803.102216040	B	avec creux de poignée et bague	22	16	19	20	33	40	13,1	51,2	69,3	30,3	53,1	28	21	16	153
K1803.102216045	B	avec creux de poignée et bague	22	16	19	20	33	45	13,1	51,2	69,3	30,3	58,1	28	21	16	153
K1803.102216050	B	avec creux de poignée et bague	22	16	19	20	33	50	13,1	51,2	69,3	30,3	63,1	28	21	16	153
K1803.102216060	B	avec creux de poignée et bague	22	16	19	20	33	60	13,1	51,2	69,3	30,3	73,1	28	21	16	153
K1803.102216070	B	avec creux de poignée et bague	22	16	19	20	33	70	13,1	51,2	69,3	30,3	83,1	28	21	16	153
K1803.102216080	B	avec creux de poignée et bague	22	16	19	20	33	80	13,1	51,2	69,3	30,3	93,1	28	21	16	153